


# Patinoires Synthétiques

Ecologiques

izifun

Patinoire Synthétique.com

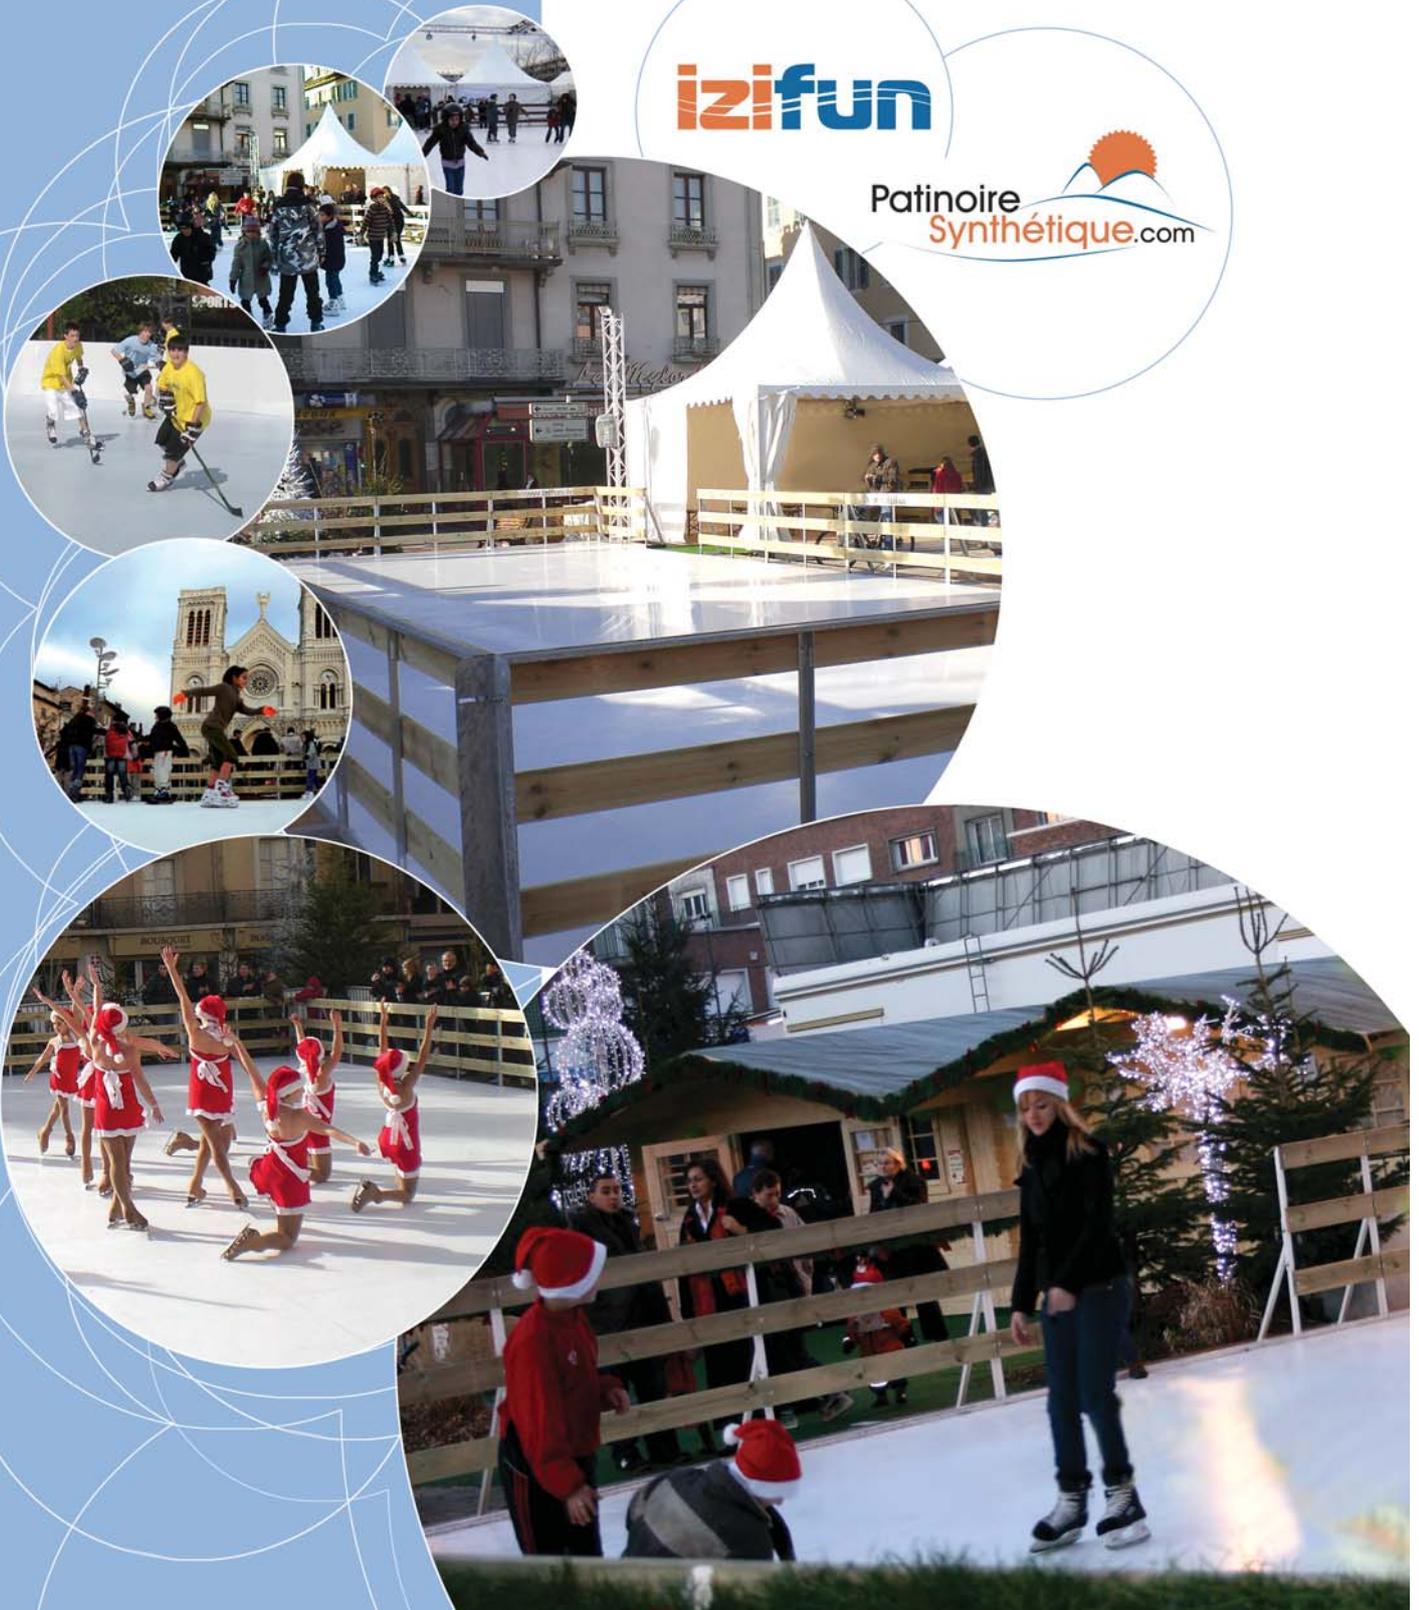

# Société Références

- > Maîtrise
- > Fabrication
- > Expérience
- > Philosophie

## 1<sup>er</sup> fabricant Français

Avec près de 100 installations fixes et temporaires réalisées sur le territoire, notre société, à l'origine de la renaissance des patinoires synthétiques en 2003, a su démontrer les performances, la qualité et la robustesse de ses patinoires pour être aujourd'hui citée en référence dans ce domaine.

Notre atout majeur se situe dans un savoir faire unique de l'élaboration de nos produits et une maîtrise de fabrication alliés à une expérience de terrain.

Nous avons fait, depuis toujours, de l'écoute et du conseil, les fondations de notre relation client, au travers d'une qualité de service irréprochable.

### Une vraie mobilité :

- > Notre société est la seule à proposer un vrai produit mobile pensé dans les moindres détails :
  - Facilité de transport standardisé.
  - Volume de stockage réduit au maximum.
  - Matériel manipulable par 1 seule personne.
  - Temps de montage et de démontage.
  - Simplicité d'installation.
  - Assemblage sans repérage de pièces.
  - 1 seule taille de boulon.
  - Modules de stockage pour préserver le matériel.

### Une vraie modularité :

- > Notre matériel est entièrement modulable et a été pensé en ce sens sans modification de la base matérielle existante :
  - Evolution et diminution par simple ajout ou retrait.
  - Division d'une grande patinoire en 2 petites.
  - Implantations de formes en angle entrants ou sortants.
  - Finitions des rambardes interchangeables.

## Démarche Eco-responsable

Notre société est aujourd'hui la seule à proposer une démarche éco-responsable, au travers d'un cahier des charges initiant le choix des matériaux, les procédés de fabrication et de recyclage.

### Recyclage des dalles de glisse et des patins :

- > Ces matières sont entièrement recyclables par déchetage et compression pour la fabrication d'éléments logistiques industriels.

### Recyclage des rambardes :

- > Nos rambardes sont dites de fabrication noble, en métal et bois et entre dans les chartes européennes de recommandation d'utilisation des matériaux éco-responsables.

### Traitement des matériaux :

- > Les traitements utilisés tels que la galvanisation du métal et le traitement autoclave du bois sont les procédés reconnus les moins polluants au niveau européen.

### Entretien de la piste et produit utilisé :

- > Comme décrit, nous préconisons le nettoyage quotidien de la piste qui permet la récupération des particules de patinage et l'utilisation du produit de glisse non nocif pour l'environnement.

### VENTES AUX COLLECTIVITES

#### Installations fixes :

- > 1 - Base de loisirs de Buthiers 77
- > 2 - Station de ski de Nistos 65
- > 3 - Station des Monts d'Olmes 09
- > 4 - Station de Morbier 39

#### Matériel mobile :

- > Ville de Lège Cap Ferret
- > Ville de Cormeilles en Paris

### VENTES AUX ENTREPRISES

#### Matériel mobile :

- > MGM production
- > Société ESD
- > La boîte de scène
- > Concept Evénements



# Découverte Avantages

- > Performance
- > Economie
- > Ecologie
- > Mobilité

## Au cœur de l'actualité

La patinoire synthétique, dont les performances ne sont plus à démontrer, est aujourd'hui devenue un produit incontournable en matière d'équipement sportif, de loisirs, et de divertissement.

Ses atouts économiques, son accessibilité budgétaire, sa simplicité de mise en œuvre, en font un produit phare, prisé par les collectivités et adopté par un public chaque jour grandissant.

Mais ce sont avant tout ses avantages écologiques, qui en font un produit d'actualité incontournable.

## Les performances sans les contraintes

### Une performance due aux avancées technologiques :

- > Une glisse à 95% comparable à la glisse sur glace.
- > L'utilisation des mêmes patins que sur glace.
- > Une glisse constante sans dégradation de surface.

### Une technicité minimale et écologique :

- > Fonctionne sans eau.
- > Fonctionne sans électricité.
- > Pas de groupe froid, pas de rejet Co<sup>2</sup>.
- > Mise en service de -30 mn pour 400 m<sup>2</sup> / jour.

### Une mise en œuvre considérablement simplifiée :

- > Installation de 400 m<sup>2</sup> en 8 heures par 2 personnes.
- > Modularité accrue de 80 à 1000 m<sup>2</sup>.
- > Adaptabilité importante aux lieux.

## Toute l'année, en tous lieux, de tous temps

### Une résistance aux impondérables météorologiques :

- > Fonctionne de tous temps de - 30° à + 60°.
- > Fonctionne sous la pluie, le soleil, la neige, le gel.
- > En ville, à la montagne, à la plage, à la campagne.

### Implantation fixe ou temporaire :

- > Pour le sport, les loisirs, le divertissement.
- > Aussi simplement en intérieur qu'en extérieur.
- > Très facilement sans importante mise en chantier.

### Mobile et modulable :

- > Montage et démontage express selon les besoins.
- > Déplacement rapide d'un lieu à un autre.
- > Avec la même base matérielle, la patinoire se complète s'agrandit, se diminue, se divise à la demande.

### Reconversion des espaces et utilisation selon les saisons :

- > Aménagements d'espaces temporairement inutilisés en patinoire d'hiver ou d'été.
- > Salle de sports scolaire, terrains de tennis, espaces Agora...
- > Réhabilitation d'ancienne patinoire.
- > Reconversion de sites, d'espaces de friches à moindre coût.



# Descriptif Matériel

- > Qualité
- > Performance
- > Robustesse
- > Sécurité

## Composants



Le choix de composants de qualité ci dessous permettent la mise en place d'une patinoire complètement fonctionnelle.

L'assemblage solidaire au sol des dalles de glisse forment la surface de patinage, la pose des rambarde sur son pourtour vient sécuriser les patineurs et le public.

Le nettoyage de la piste et la pulvérisation du produit de glisse terminent la mise en service de la patinoire.

### Les dalles de piste :

- > PEHD 500 de 20 mm traité anti UV pleine masse réversible.
- > Découpe de forme d'assemblage et de stabilité.
- > Assemblage par languette intégrée et 8 chevilles par dalle.
- > Dimensions 1 m x 1 m, poids 20 kg.
- > Racks de stockage empilables de 1.20 m x 1.20 m x 1.50 mh pour 56 dalles.

### Rambarde :

- > Normalisées en 1 mh ou 1.20 mh x 2 mL.
- > Jambes de force extérieure amovibles tous les 2 mètres.
- > Angles droits ou arrondis possibles.
- > 3 finitions interchangeable sur structure métallique galvanisée :
  - lames bois ajourées traitées autoclave.
  - transparente plexiglas PPMA 10 mm.
  - opaque PVC 10 mm blanc ou couleur.
- > Assemblage rapide avec 2 boulons par rambarde.
- > Stockage par superposition de 22 rambarde en empiement sur palettes gerbables de 2 m x 1.20 m x 1.50 m.

### Patins :

- > Type Hockey du 27 au 47 livrés affûtés.
- > Coque semi rigide moulée ou souple synthétique.
- > Fermetures rapides à crémaillères ou à lacets.
- > Lame inoxydable.
- > Chausson amovible selon modèles.
- > Possibilité spécial synthétique avec lame à dureté renforcée.

### Racks à patins :

- > Racks à tubes ou armoire à casiers.
- > Selon modèles de 24 à 70 paires.
- > Fabrication sur mesure possible.

### Autolaveuse :

- > Autotractée et maniable.
- > Alimentation électrique filaire ou sur batteries rechargeables.
- > Monobrosse rotative diamètre 50 cm.
- > 2 turbines séparées injection et aspiration.
- > Filtre de récupération des particules dues au patinage.

### Pulvérisateur :

- > Manuel ou sur batterie, type sac à dos ou sur roulettes.
- > Selon modèles contenance 10 à 25 litres.

### Produit de glisse :

- > Produit de classification alimentaire en dilution à 90%.
- > Non toxique.
- > Ecologique sans danger pour l'environnement.

### Affuseuse automatique :

- > Permet un affutage précis automatisé de 15 paires / heure.
- > Prise en main rapide, aucun risque pour la lame.



# Entretien Pose

- > Efficacité
- > Simplicité
- > Préparation
- > Accueil

## Entretien

La longévité, la propreté et la pérennité de notre matériel est basé sur un entretien quotidien en 2 étapes, que sont, le nettoyage de la piste et la pulvérisation du produit de glisse.

Ce procédé est le seul reconnu pour garder une piste blanche qui ne s'encrassera pas au fil du temps et ne présentera pas d'auréoles ou de marques de produits stagnants.

Par ailleurs ce procédé est le seul s'inscrivant dans une démarche écologique, par la récupération quotidienne des particules de patinage et l'emploi du seul produit de glisse reconnu non nocif pour l'environnement.

### Nettoyage de la piste :

- > Au quotidien avant l'ouverture au public.
- > Passage de l'autolaveuse :
  - avec détergent PH neutre éco-labélisé.
  - lave la piste et aspire l'eau souillée.
  - récupère dans le filtre les particules dues au patinage.
- > 20 mn pour 400 m<sup>2</sup>.

### Pulvérisation du produit de glisse :

- > Au quotidien avant l'ouverture au public.
- > Dilution du produit dans 90% d'eau.
- > Pulvérisation de la piste.
- > Produit non toxique de gamme alimentaire Propanediol.
- > Produit sans danger pour l'environnement.
- > 10 mn pour 400 m<sup>2</sup>.

## Pose de la patinoire

Nos patinoires peuvent s'installer pratiquement partout sans importante mise en chantier, tant en extérieur qu'en intérieur, de manière fixe ou temporaire, le choix du lieu devra toutefois faire l'objet d'une attention portée sur la nature du sol, qui devra, être non meuble, plutôt plat et sans dénivelé important.

### Installation temporaire :

- > En extérieur pose d'un plancher dans la majorité des cas.
- > Possibilité de pose sans plancher sous certaines conditions.
- > Pose à même le sol avec possibilité de percement au sol.

### Installation fixe en intérieur ou extérieur :

- > De préférence sur dalle ou sol dur, plat, plan et stabilisé.
- > Aménagement de périphérie pour fixation de la rambarde.

Par ailleurs, pour les installations temporaires en extérieur, il faudra prévoir une structure d'accueil destinée au stockage et à la distribution des patins, ainsi qu'à la chausse des patineurs.


### Structure d'accueil :

- > De 25 à 100 m<sup>2</sup> selon la taille de la patinoire.
- > Chapiteau, chapiteau bardage bois, chalet bungalow.

Quelques besoins techniques seront à prévoir

### Besoins techniques :

- > 1 prise 220 V / 1 point d'eau pour 30 l / jour / 1 chariot élévateur.

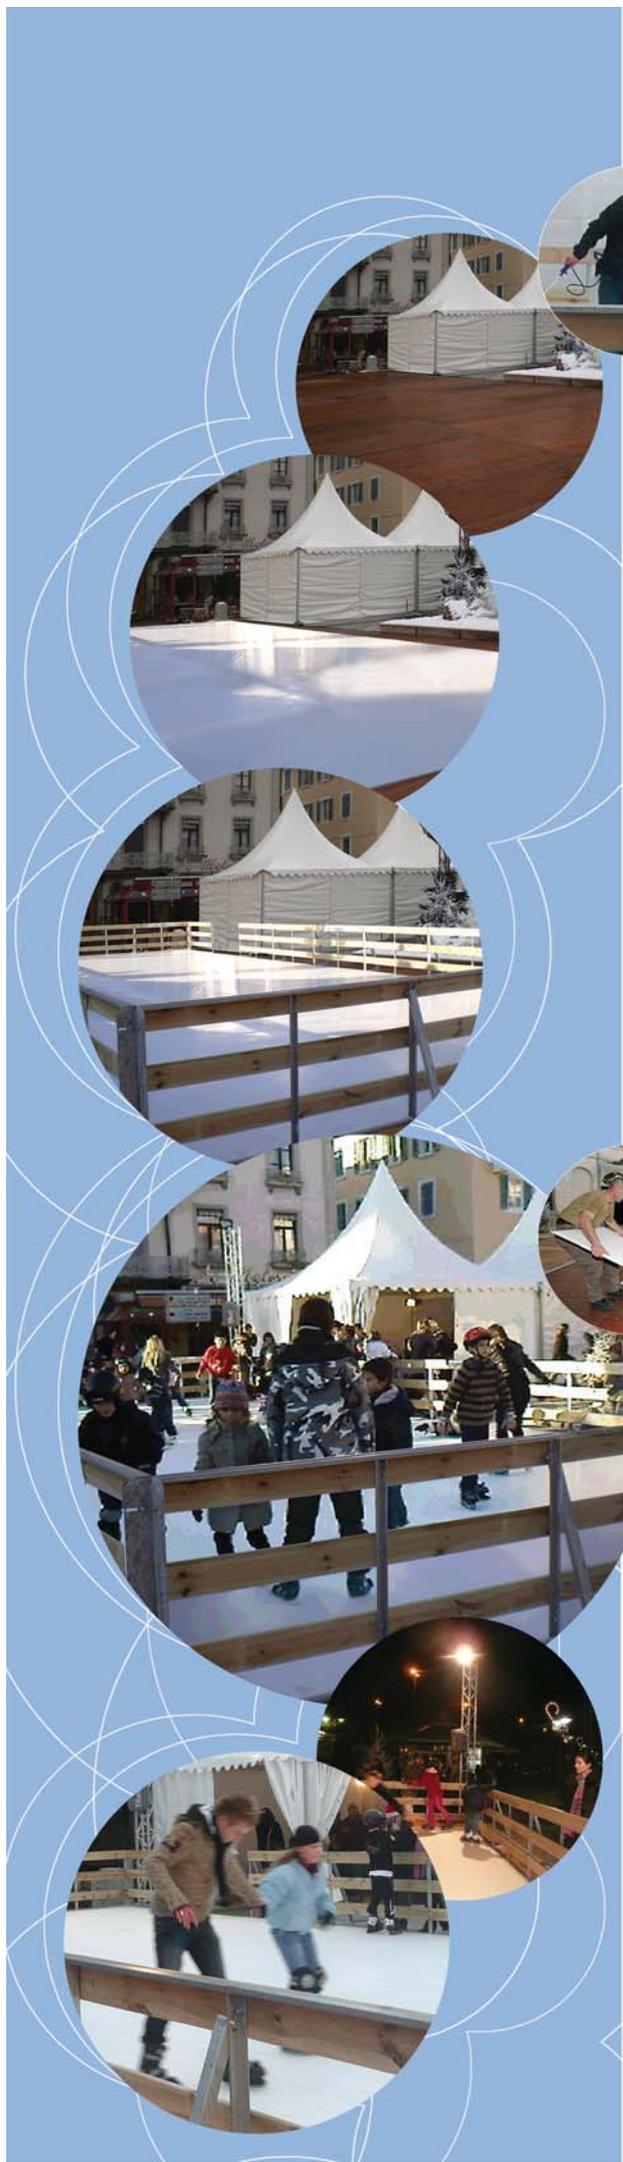

# Clients Utilisations

- > Sport
- > Divertissement
- > Collectivités
- > Entreprises

## Location et vente

Nos patinoires s'adressent à un large panel de clients qui sont à la recherche d'un produit original, novateur, sportif et ludoéducatif en réponse à une demande croissante d'activités de loisirs.

### En location :

- > Collectivités, Mairies, Associations de commerçants...
- > Bases de loisirs, Stations de sport d'hiver, Campings...
- > Entreprises événementielles, Foires Epos, Cirques, TV...
- > Entreprises d'animation, Casino, Espaces loisirs...
  - Complément ou renfort périodique d'animation.
  - Marchés de Noël, Animations de centre ville...
  - Foires, Salons, Expositions, Meetings...
  - Arbres de Noël, spectacle de patinage, Tournage TV...

### A l'achat :

- > Collectivités, Mairies, Bases de loisirs...
- > Stations de sport d'hiver, Campings, Hôtels club...
- > Entreprises événementielles, Sociétés d'animation...
- > Centres multiloisirs, Investisseurs...
  - Mise en place d'une nouvelle animation.
  - Mise en place d'animations temporaires.
  - Complément d'équipements sportifs.
  - Réhabilitation d'une ancienne patinoire.
  - Complément d'activité.
  - Développement de chiffre d'affaire.
  - Investissement.

## Exclusif, testez avant d'acheter !

Investir dans une patinoire synthétique est une décision qui ne se prend pas au hasard !...

Nous proposons à nos futurs acquéreurs de tester nos patinoires chez eux, en situation réelle de fonctionnement durant quelques jours, afin qu'ils puissent juger de la qualité de nos produits.

**Des questions, des conseils, un accompagnement, qu'il s'agisse d'achat ou de location, quelque soit la nature de votre projet, contactez nous !**

**izifun**

Patinoire  
Synthétique.com



Retrouvez toutes les informations sur :

[www.izifun.com](http://www.izifun.com)

mail : [contact@izifun.com](mailto:contact@izifun.com)

## LOCATIONS ET VENTES DE PATINOIRES SYNTHÉTIQUES

PATINOIRE-SYNTHETIQUE.COM / IZIFUN  
287 Quartier Saint Jean 83170 Tourves

**Tel : 0820.48.48.68**

Tarif appel local

VVP / IZIFUN SARL AU CAPITAL DE 8 000 EUROS - RCS DRAGUIGNAN 444 716 690 000 37